

Bombas Serie LC/LD/LF/SP



SERIE LC/LD/LF



Ampco ahora ofrece tres líneas de bombas centrífugas de alta eficiencia para cumplir con todos los requisitos sanitarios.

- Las bombas LF ofrecen un diseño de sello de carga frontal para facilitar el mantenimiento y se pueden convertir fácilmente en un sello doble sin cambiar ninguna otra pieza.
- El diseño y el rendimiento de alta eficiencia ofrecen una capacidad de manipulación suave del producto de hasta 1200 cps.
- La construcción de paredes pesadas, las tolerancias de fabricación estrictas, los impulsores equilibrados dinámicamente y un eje autoalineable minimizan la vibración y promueven una vida útil más prolongada del sello.
- Los adaptadores estándar están hechos de acero inoxidable 304 para resistir la corrosión.

Las bombas Ampco son dimensional e hidráulicamente intercambiables con marcas de la competencia.

Serie Ampco	Serie Competencia
LC	FPX
LD	FP
LF	FPR
SP	FZX




SERIE SP



La capacidad de autocebado de las bombas de anillo líquido SP de Ampco las hace ideales para aplicaciones de retorno CIP y para manipular productos con aire atrapado.

- La capacidad de manipular productos con aire atrapado hace que las bombas SP sean extremadamente eficientes para vaciar tanques y tambores.
- Las estrictas tolerancias de fabricación y el exclusivo impulsor en forma de paleta permiten que las bombas SP manipulen productos sensibles al cizallamiento de manera eficiente.
- Las bombas SP están disponibles con sellos mecánicos externos simples o dobles.
- Los adaptadores estándar están hechos de acero inoxidable 304 para resistir la corrosión.



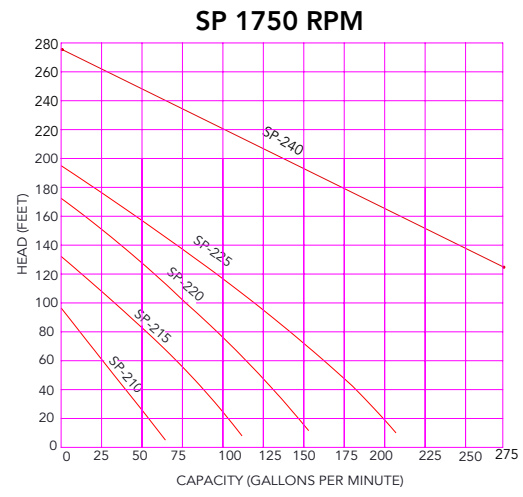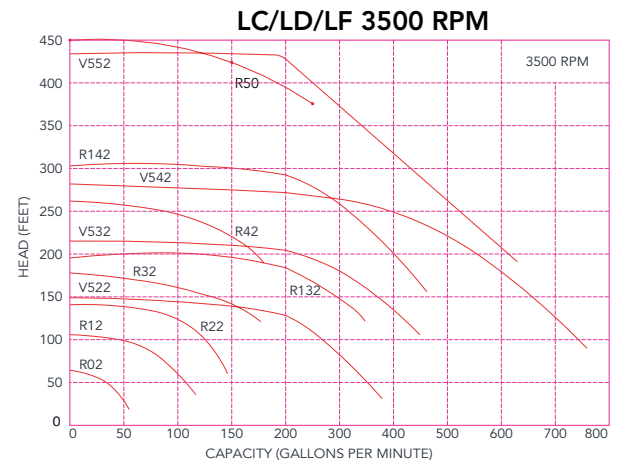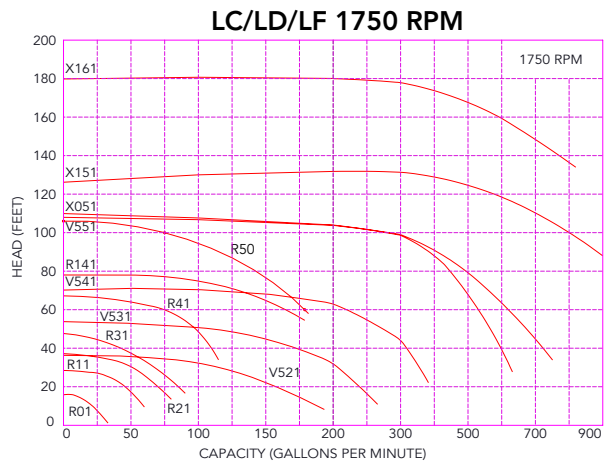

APLICACIONES TÍPICAS

BEBIDAS

Jugos de frutas, concentrado de frutas, puré, jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, licor, vino, cerveza, mosto, levadura

CARAMELOS

Jarabe de maíz, chocolate, soluciones de azúcar

CIP

Cáusticos, limpiadores enzimáticos, soluciones

COSMÉTICOS

Lociones, jabones, champú

LÁCTEOS

Crema, helado, suero de leche, leche, suero

ACEITES

Ensalada, freír, cocinar

CUIDADO PERSONAL

Colonia, enjuague bucal

FARMACÉUTICOS Y BIOTECNOLOGÍA

OPCIONES DE SELLO ESTÁNDAR

LC SINGLE SEAL

Material estándar:

- Carburo de silicio / Carbono / Viton
- Elemento giratorio de óxido de cromo opcional

SELLO DOBLE LD

Material estándar:

- Carburo de silicio / Carbón / Cerámica / Vitón
- Elemento giratorio de óxido de cromo opcional

SELLO SIMPLE LF

Material estándar:

- Carburo de silicio / Carbono / Viton
- Sello doble opcional



TAMAÑOS DE MODELO DISPONIBLES

SERIE LC	SERIE LD	SERIE LF	SERIE SP
LC R01/R02	LD R01/R02	LF R01/R02	SP SP-210
LC R11/R12	LD R11/R12	LF R11/R12	SP SP-215
LC R21/R22	LD R21/R22	LF R21/R22	SP SP-220
LC R31	LD R31	LF R31	SP SP-225
LC R32	LD R32	LF R41/R42	SP SP-240
LC R41/R42	LD R41/R42	LF R51/R52	
LC R132	LD R132	LF R141/R142	
LC R141/R142	LD R141/R142	LF V521/V522	
LC V521/V522	LD V521/V522	LF V531/V532	
LC V531/V532	LD V531/V532	LF V541/V542	
LC V541/V542	LD V541/V542	LF V551/V552	
LC V551/V552	LD V551/V552	LF X051	
LC X051	LD X051	LF X161	
LC X151	LD X151	LF X401	
LC X161	LD X161		



**Ampco Pumps
Company**

2045 W. Mill Road
Glendale, WI 53209
Phone: 800.737.8671
www.ampcopumps.com
info@ampcopumps.com

**Ampco Pumps
GmbH**

Ampco Pumps GmbH
Gewerbepark West II 7
76863 Herxheim Germany
Phone: +49 7276 5058515
info@ampcopumps.de